




**Makita**<sup>®</sup>

2015 - 2016

**CATALOG**  
SCULE PROFESSIONALE

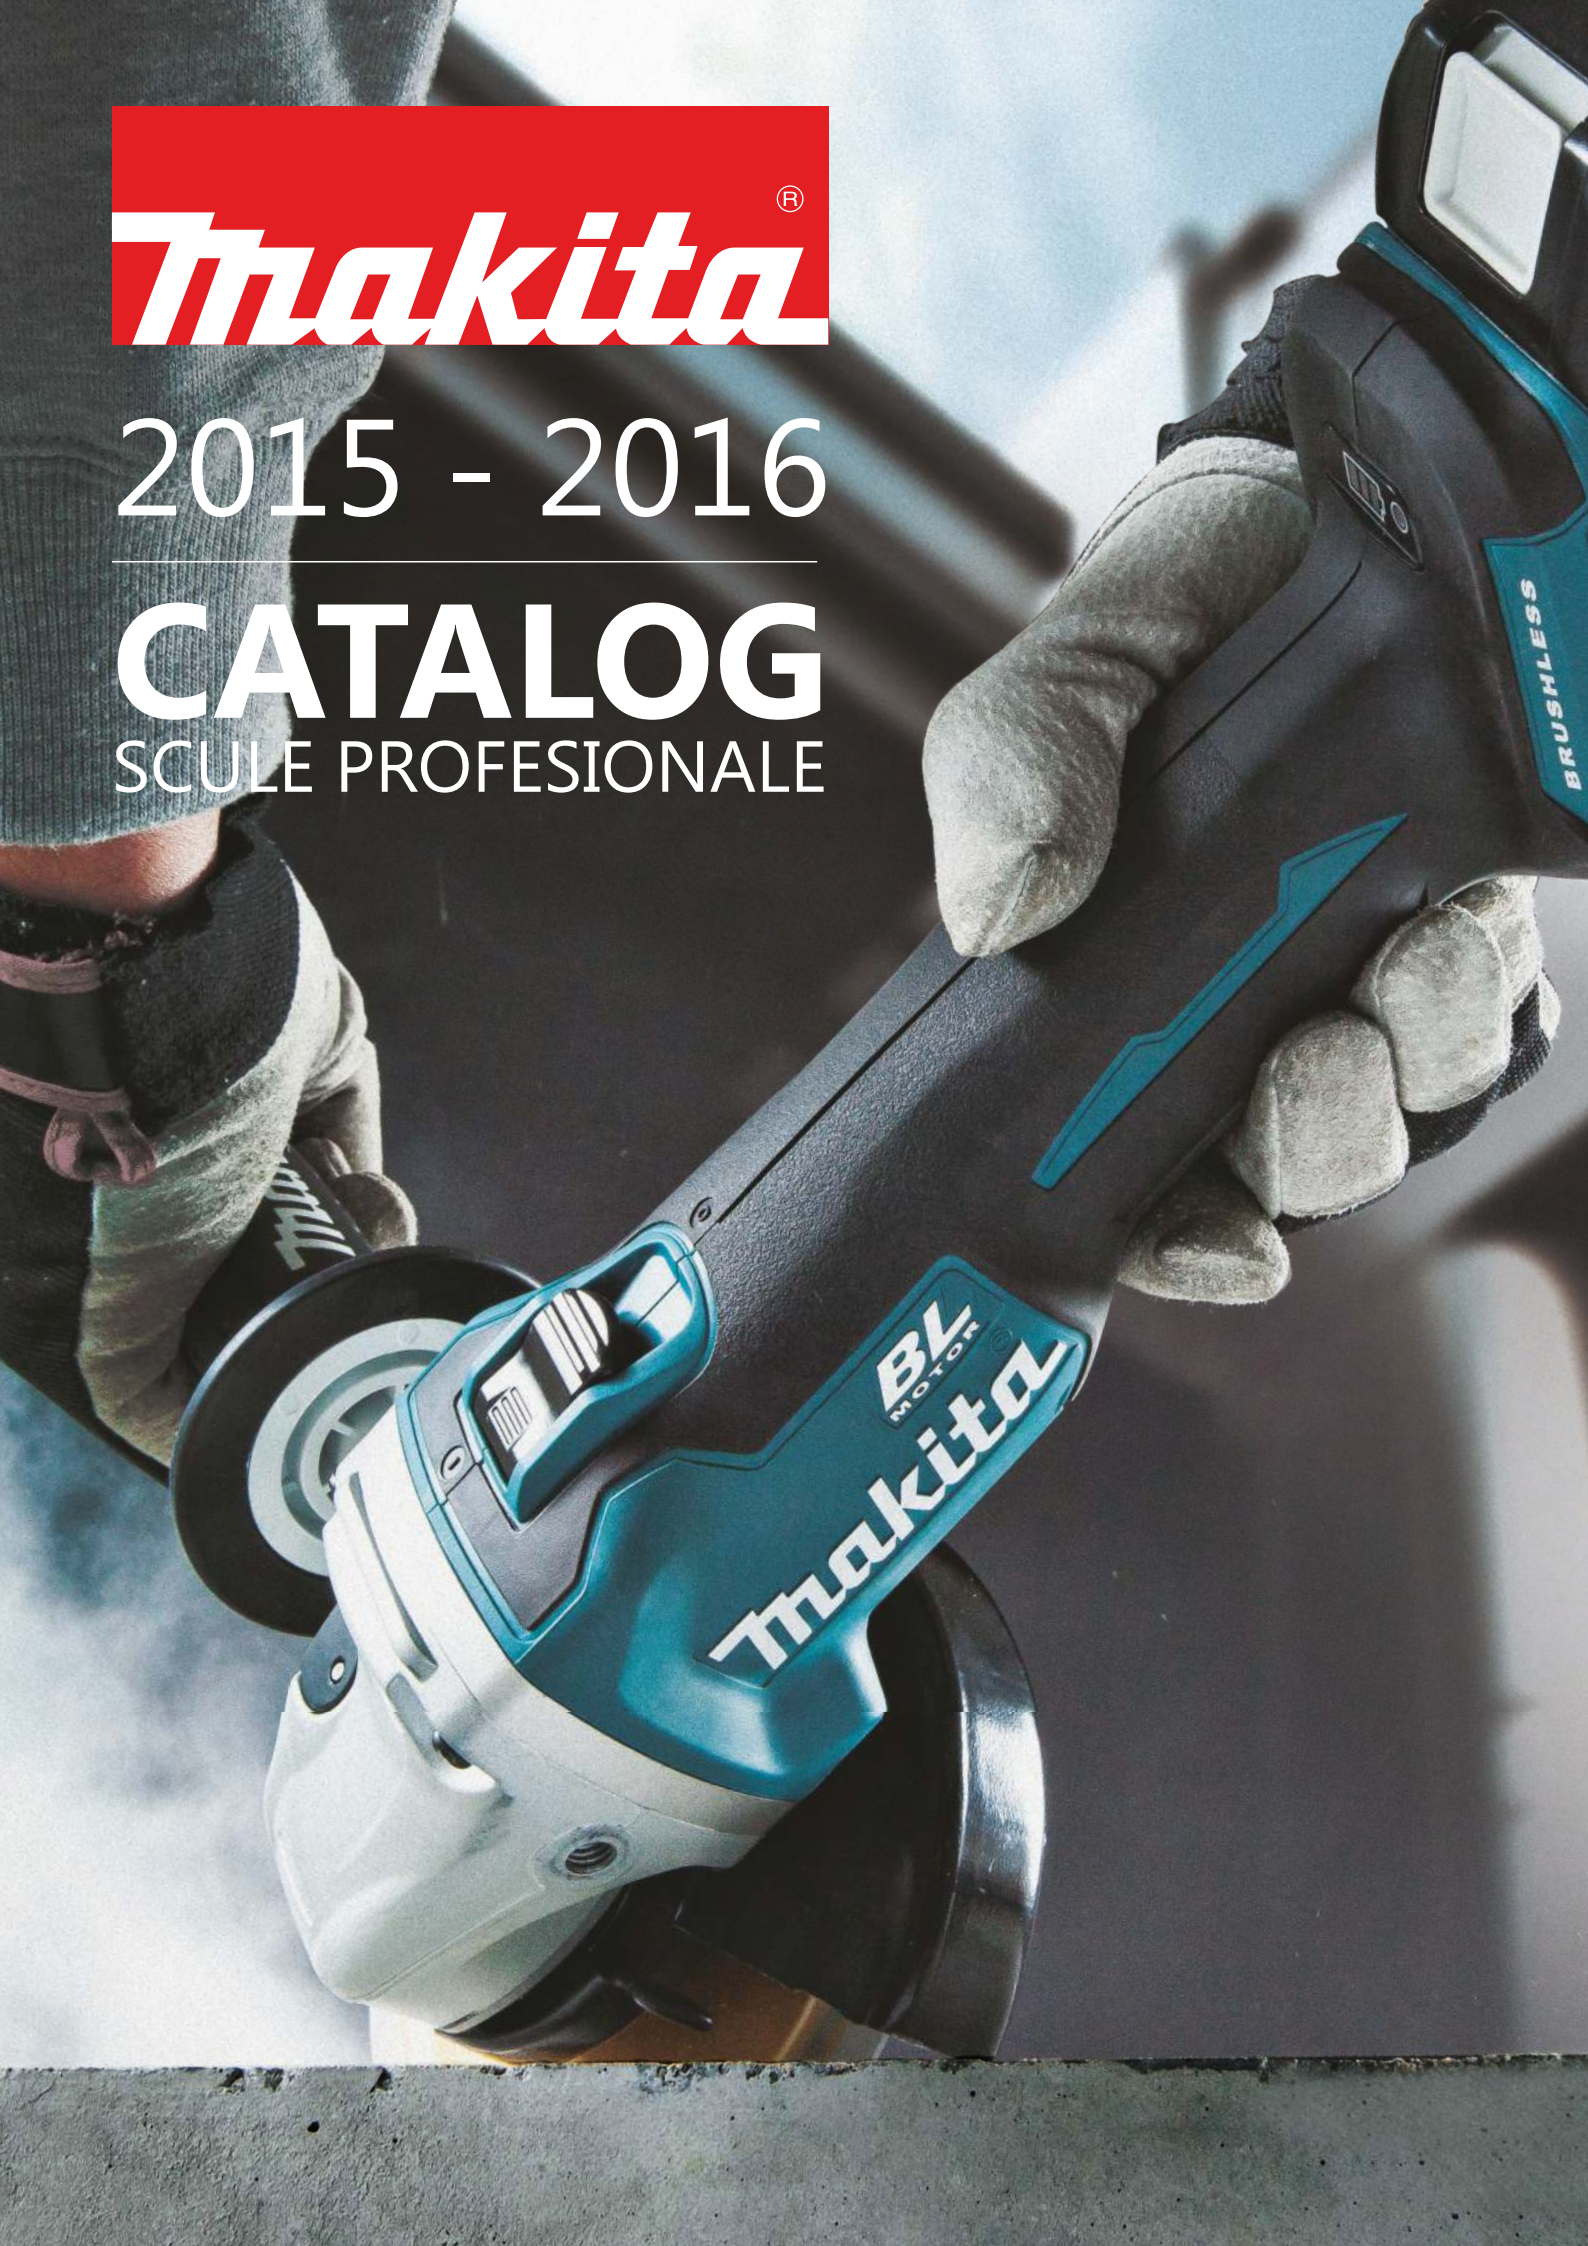


15

## APARATE DE MĂSURĂ



Valiză de transport

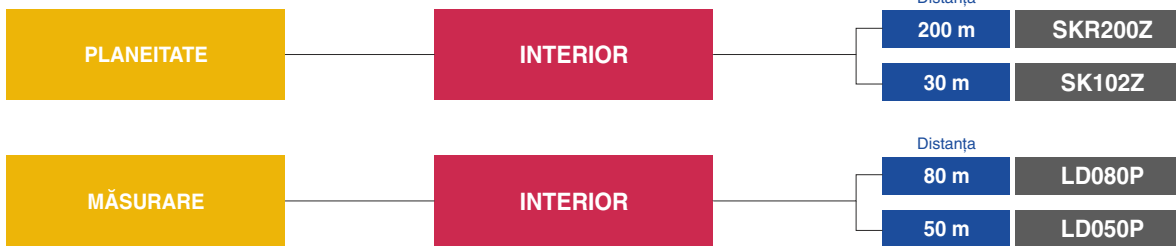

## NIVELĂ ROTATIVĂ CU LASER

### SKR200Z



- 3 viteze de rotație, sistem electronic de nivelare rapidă, scanare variabilă, capacitate de înclinare manuală și sistem de avertizare Hi dacă laserul a fost mișcat.
- Ideală pentru o gamă largă de aplicații: șantiere de construcții, instalări gips-carton și tavane suspendate.
- Filet pentru trepid de 5/8".
- Protecție pentru capul laser.

Distanță de măsurare (m)	
ø rază rotativă	200
rază orizontală	30
Viteza de rotație (rpm)	0/300/450/600
Precizie de măsurare	±1 mm peste 10 m
Domeniu de autonivelare	±6°
Sursă de alimentare	2 x 1,5V (AA)
Timp de operare (ore)	60
Greutate (kg)	1,6

#### Componența setului de livrare

- Receptor
- Telecomandă
- Suport de fixare
- Ochelari pentru vizualizare linie laser
- Placă gradată
- 4 baterii:
  - 1 baterie de 9V pentru receptor
  - 1 baterie de 1,5V (AA) pentru telecomandă
  - 2 baterii de 1,5V (LR20) pentru unitatea principală
- Valiză de plastic pentru transport

## NIVELĂ CU LASER

### SK102Z



- Nivelare orizontală și verticală până la ±4°.
- Mod convenabil de a transfera punctele de referință de la un perete la altul în cazul nivelării orizontale.
- Ideală pentru nivelarea verticală pentru asigurarea planeității pereților și pardoselilor.
- Protecție cauciucată a carcasei.

Distanță de măsurare (m)	30
Precizie de măsurare	±3 mm peste 10 m
Sursă de alimentare	3 x 1,5V (AA)
Greutate (kg)	0,32

#### Componența setului de livrare

- Suport de fixare
- Placă gradată
- 3 baterii 1,5V (AA)
- Geantă textilă pentru transport

## OPȚIONAL

### Trepid

SKR200Z, 5/8" 400-1.140 m

COD	A-89501
-----	---------



### Trepid

SKR200Z, 5/8" 1.650 m

COD	P-81088
-----	---------



### Receptor

SK102Z

COD	LE00785640
-----	------------



### Ochelari vizualizare linie laser

COD	TK0LEG2000
-----	------------



## TELEMETRU CU LASER

### LD080P



- Compact cu design ergonomic.
- Prevăzută cu senzor pentru înclinări.

Distanță de măsurare (m)	0,05-80
Sistem de măsurare	inch/metric
Precizie de măsurare	±1,5 mm peste 12 m
Iluminare display	DA
Sursă de alimentare	2xAAA
Măsurători/set de baterii	până la 5.000
Greutate (g)	140

#### Componența setului de livrare

- Cordon de mână
- 2 baterii AAA

## TELEMETRU CU LASER

### LD050P



- Compact cu design ergonomic.
- Ideal pentru măsurători rapide de mare precizie.

Distanță de măsurare (m)	0,05-50
Sistem de măsurare	inch/metric
Precizie de măsurare	±1,5 mm peste 12 m
Iluminare display	DA
Sursă de alimentare	2xAAA
Măsurători/set de baterii	până la 5.000
Greutate (g)	100

#### Componența setului de livrare

- Cordon de mână
- 2 baterii AAA

