




**Makita**<sup>®</sup>

2015 - 2016

**CATALOG**  
SCULE PROFESSIONALE

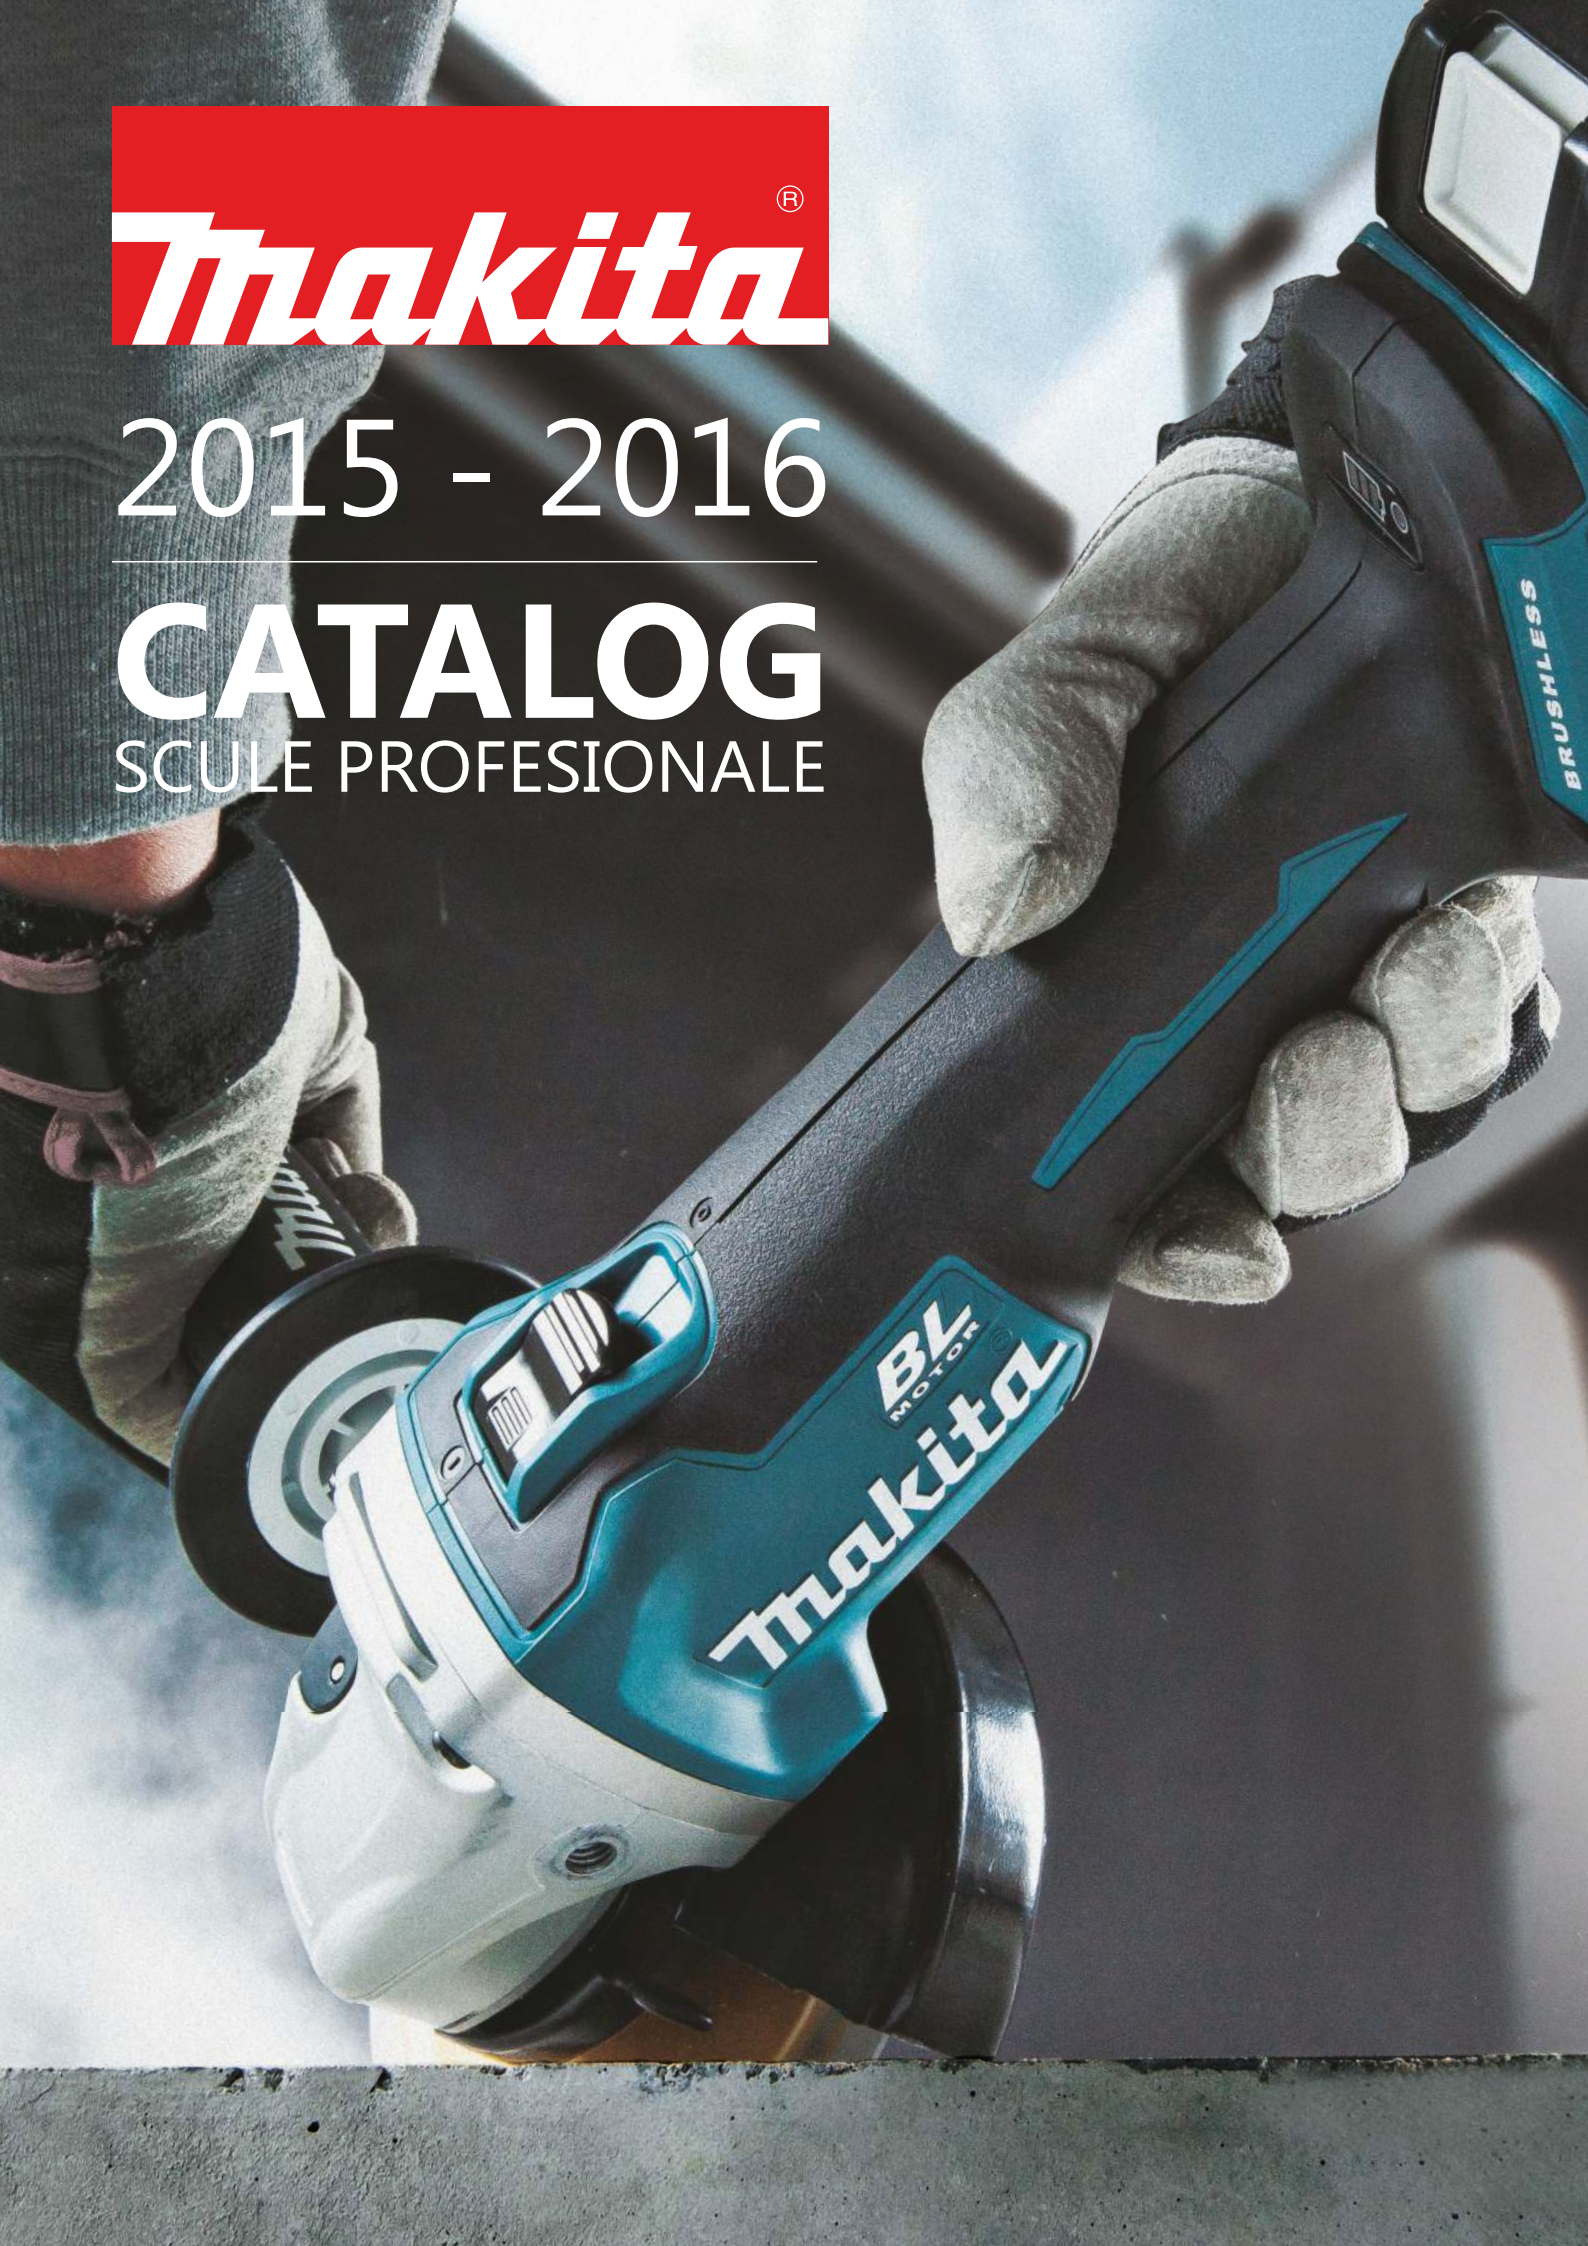

04

## MAȘINI DE AMESTECAT



Dublă izolație



Turație variabilă



Limitarea curentului  
la pornire

AMESTECĂTOR

UT1600



Amestecător recomandat în amestecarea materialelor de vâscozitate mare, precum mortarul și ipsosul prefabricate, ciment, beton, rășini epoxidice umplute cu cuarț, pământ, paste, compuși de etanșare, precum și gips și produse granulate în cantitate de până la 80 kg.

Putere absorbită (W)	1.800
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	0-440/0-970
treapta 1/treapta 2	
Diametru paletă Ø (mm)	max. 180
Portsculă	M14
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	87
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	98
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	1,03
Greutate (kg)	7,1

Componența setului de livrare

AMESTECĂTOR

UT1401



Amestecător recomandat pentru amestecarea vopselelor, ipsosului, mortarului, adezivului pentru gresie și faianță, compuși de nivelare și netezire și alte materiale similare până la o cantitate de 50 kg.

Putere absorbită (W)	1.300
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	0-400/0-730
treapta 1/treapta 2	
Diametru paletă Ø (mm)	max. 140
Portsculă	M14
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	86
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	97
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	0,5
Greutate (kg)	5,5

Componența setului de livrare

AMESTECĂTOR

UT1400



Amestecător recomandat pentru amestecarea vopselelor, ipsosului, mortarului, adezivului pentru gresie și faianță, compuși de nivelare și netezire și alte materiale similare până la o cantitate de 50 kg.

Putere absorbită (W)	1.300
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	0-900
Diametru paletă Ø (mm)	max. 140
Portsculă	M14
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	86
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	97
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	0,5
Greutate (kg)	5,2

Componența setului de livrare

AMESTECĂTOR

UT120



Pentru amestecarea a până la 50 kg de material.  
Pot fi utilizate palete de amestecare de până la 140 mm diametru.  
Viteză constantă reglată electronic.  
Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice funcția **Soft Start** permite pornirea lentă a mașinii.

Putere absorbită (W)	1.150
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	250-580
Diametru paletă Ø (mm)	max. 140
Portsculă	M14
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	2,5
Greutate (kg)	5,0

Componența setului de livrare

Mâner lateral

AMESTECĂTOR

UT2204



Amestecător compact, ușor de mânuit.  
Pentru amestecarea vopselelor, a adezivului, a mortarului de rosturi, a tencuielilor, a materialelor vâscoase, etc.  
Mâner anti-alunecare din cauciuc.  
Martor luminos care semnalizează defecte la comutator sau la cablu.

Putere absorbită (W)	850
Turație în gol (min <sup>-1</sup> )	550
Diametru paletă Ø (mm)	max. 220
Portsculă	M14
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	83
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	94
Vibrații (m/s <sup>2</sup> )	2,5
Greutate (kg)	3,7

Componența setului de livrare

Mâner lateral  
Cheie de montaj



Cod mașină	Putere absorbită (W)	Turația în gol (min <sup>-1</sup> )	Diametrul paletii (mm)	Portsculă	Greutate (kg)
UT1600	1.800	0-440/0-970	180	M14	7,1
UT1401	1.300	0-400/0-730	140	M14	5,5
UT1400	1.300	0-900	140	M14	5,2
UT120	1.150	250-580	140	M14	5,0
UT2204	850	550	220	M14	3,7