


# Freze din carbură de tungsten

## Freze TC pentru aplicații universale



### Formă ogivală ascuțită SPG

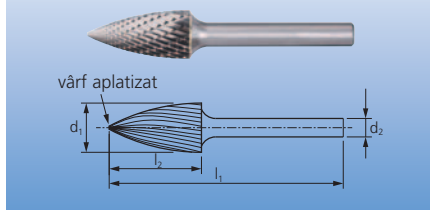

Freză de formă ogivală, conform DIN 8032, cu dantură conform DIN 8033 și vârf aplătat.


#### Exemplu de comandă:

EAN 4007220**047941**

SPG 0618/6 Z3 PLUS

Vă rugăm să specificați descrierea pentru dantura dorită.



Descriere	Dantură					Ø tijă d <sub>2</sub> [mm]	Ø x lungime freză d <sub>1</sub> x l <sub>2</sub> [mm]	Lungime totală l <sub>1</sub> [mm]	
	1	3	3 PLUS	4	5				
<b>EAN 4007220</b>									

#### Ø tijă 3 mm

SPG 0307/3	-	-	049921	470626	049907	3	3 x 7	37	1
SPG 0313/3	-	-	049952	393208	049938	3	3 x 13	43	1
SPG 0613/3	-	-	049983	393215	049969	3	6 x 13	43	1


#### Ø tijă 6 mm

SPG 0618/6	047934	047927	047941	047965	047972	6	6 x 18	55	1
SPG 0820/6	-	955529	955512	955536	955543	6	8 x 20	60	1
SPG 1020/6	048016	047996	048023	048061	048085	6	10 x 20	60	1
SPG 1225/6	048139	048115	048146	048184	048207	6	12 x 25	65	1
SPG 1230/6	048368	048344	048382	048429	048443	6	12 x 30	70	1
SPG 1630/6	048252	048238	048276	048313	-	6	16 x 30	70	1

#### Ø tijă 8 mm

SPG 1020/8	-	-	048030	-	-	8	10 x 20	60	1
SPG 1225/8	-	-	048153	048191	-	8	12 x 25	65	1
SPG 1630/8	048269	-	048283	-	-	8	16 x 30	70	1

### Formă conică rotunjită KEL

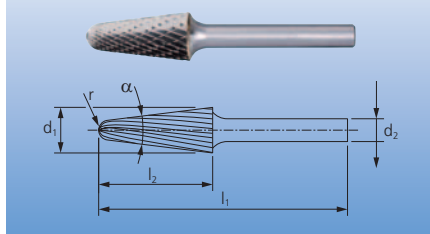

Freză de formă conică rotunjită, conform DIN 8032, cu dantură conform DIN 8033.


#### Exemplu de comandă:

EAN 4007220**048481**

KEL 1020/6 Z3 PLUS

Vă rugăm să specificați descrierea pentru dantura dorită.



Descriere	Dantură					Ø tijă d <sub>2</sub> [mm]	Ø x lungime freză d <sub>1</sub> x l <sub>2</sub> [mm]	Lungime totală l <sub>1</sub> [mm]	Unghi α	Rază r [mm]	
	1	3	3 PLUS	4	5						
<b>EAN 4007220</b>											

#### Ø tijă 6 mm

KEL 0820/6	-	955598	955581	955604	-	6	8 x 20	60	16°	1,25	1
KEL 1020/6	-	048467	048481	048504	-	6	10 x 20	60	14°	2,9	1
KEL 1225/6	-	048528	048559	048597	-	6	12 x 25	65	14°	3,3	1
KEL 1230/6	048627	048603	048634	048672	048689	6	12 x 30	70	14°	2,6	1
KEL 1630/6	-	-	048719	048733	-	6	16 x 30	70	14°	4,8	1

#### Ø tijă 8 mm

KEL 1225/8	-	-	048566	-	-	8	12 x 25	65	14°	3,3	1
KEL 1230/8	-	-	048641	-	-	8	12 x 30	70	14°	2,6	1